

EHP880

Krachtige, veelzijdige luidspreker



- High-fidelity geluid bij 80 watt
- Discreet ontwerp, verkrijgbaar in witte of zwarte afwerking
- Een geïntegreerd ophangstelsel
- Lage impedantie of 100V lijngebruik

EHP880B zwarte versie - CODE 10212

EHP880W witte versie - CODE 10213

	20 of 40 of 80 watt in lijn 100 V
Vermogen	10 of 20 of 40 watt op 70 V lijn
	80 watt naar 8 ohm
Stroomvoorziening	70 of 100 V of 8 ohm
Impedanties	500Ω of 250Ω of 125Ω Ohm of lage impedantie in 8 Ohm
Onderdelen	8" driver en 1" tweeter
Gevoeligheid (1W/1m)	92 dB, +/-3dB
Frequentierespons	70 Hz - 18 KHz
Bouw	Witte of zwarte ABS behuizing, metalen rooster
Haak	Verstelbare montagebeugel
Verbindingen	Tweepins connector
Afmetingen	455 x 275 x 261 mm
Nettogewicht	6.8 kg

Bedrading

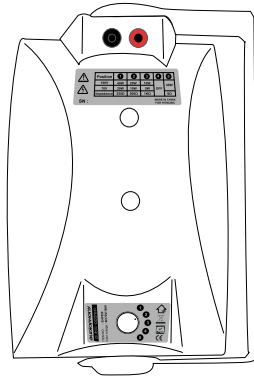

Het vermogen en de impedantie van de EHP880 luidspreker worden bepaald door de positie van de keuzeschakelaar aan de achterkant.

Het vermogen kan variëren van 20 tot 40 of 80 W bij 100 V, afhankelijk van de positie.

U moet ervoor zorgen dat de som van de vermogens van alle luidsprekers die op de versterker zijn aangesloten het maximumvermogen van de versterker niet overschrijdt. De EHP880 luidspreker kan ook worden gebruikt met een lage impedantie (8 ohm), zodat hij kan worden aangesloten op een traditionele PA-versterker.


- 1 - Sluit de zwarte pin altijd aan op de "COM"-aansluiting van het uitgangsaansluitblok van de versterker.
 - 2 - Selecteer het gewenste vermogensniveau.
 - 3 - Sluit de rode pin aan op aansluitklem 70 of 100V van het uitgangsaansluitblok van de versterker.
- Hiernaast ziet u een voorbeeld van bedrading voor gebruik op een 100V-lijn.



Let op: gevaarlijke spanning
De luidsprekers moeten als laatste worden aangesloten op de versterker.
Schakel de versterker in nadat de installatie is voltooid en gecontroleerd




De achtergrond

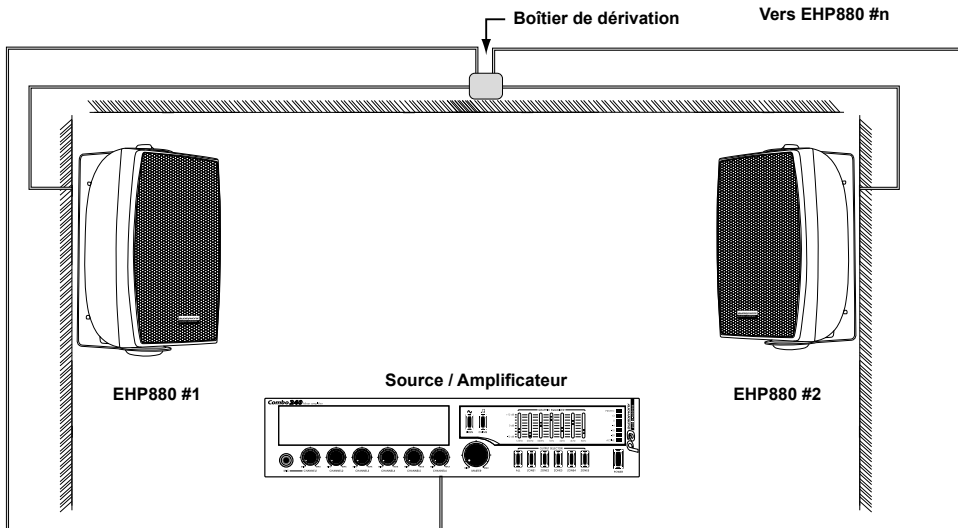


Let op:
De som van de vermogens van alle aangesloten luidsprekers mag het maximumvermogen van de versterker niet overschrijden.


De luidspreker in drie stappen aan de muur bevestigen :



Stap 1 vastzetten van lier tot muur



Stap 2 vastzetten van de behuizing naar de lier



Stap 3 oriëntatie van de behuizing

Afmetingen

