


EXT415SW

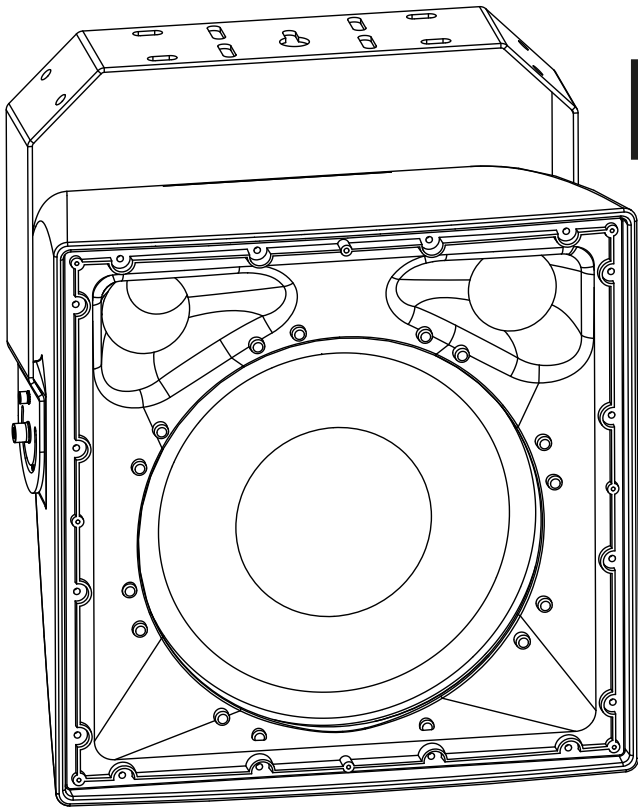

100 V en 8 Ohm subwoofer voor buiten.

Basreflexsysteem met middelgroot bereik

Robuust en weerbestendig

Vermogen	75W of 150W of 300W in lijn 100 V 400 watt naar 8 ohm
Stroomvoorziening	100 V of 8 Ohm
Onderdelen	15" luidspreker (spreekspoel van 3")
SPL max	124 dB continu, 130 dB max.
Gevoeligheid (1W/1m)	98 dB
Frequentierespons	45 Hz - 300 Hz
Bouw	ABS behuizing met aluminium rooster en akoestisch schuim.
Haak	Verstelbare montagebeugel
Verbindingen	Interne connector met verzegelde wartel
IP-beschermingsgraad	IP65 (bescherming tegen stof en waterstralen)
Afmetingen	498 x 501 x 596 mm
Nettogewicht	25 kg

Bedrading





Het vermogen en de impedantie van de EXT415SW luidspreker worden bepaald door de positie van de keuzeschakelaar op het aansluitblok.



Het vermogen kan variëren van 75 tot 300 W bij 100 V, afhankelijk van de positie van de keuzeschakelaar.

U moet ervoor zorgen dat de som van de vermogens van alle luidsprekers die op de versterker zijn aangesloten het maximumvermogen van de versterker niet overschrijdt.

De EXT415SW-luidspreker kan ook worden gebruikt met een lage impedantie (8 ohm) en dus worden aangesloten op een traditionele PA-versterker.

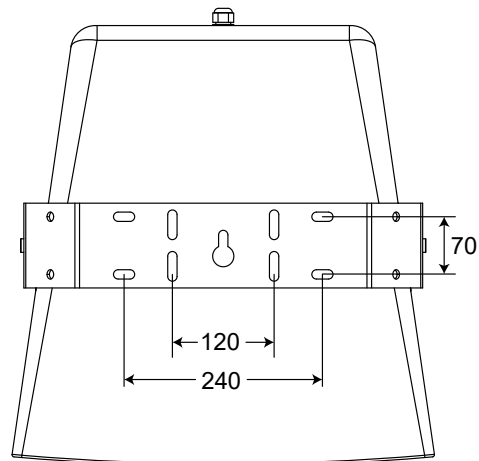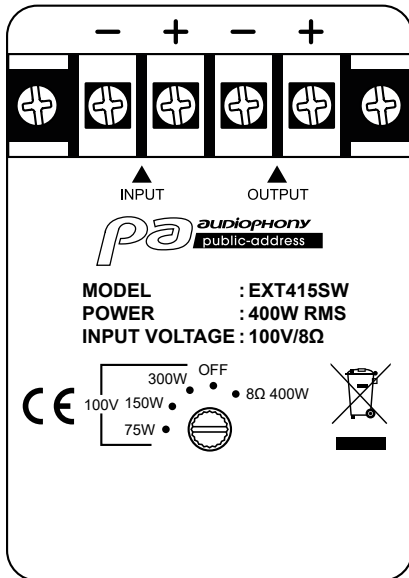

Afmetingen

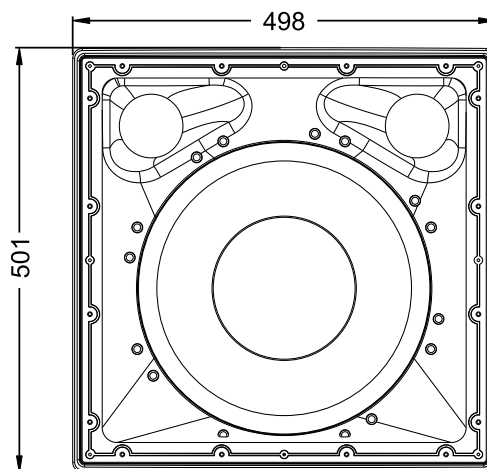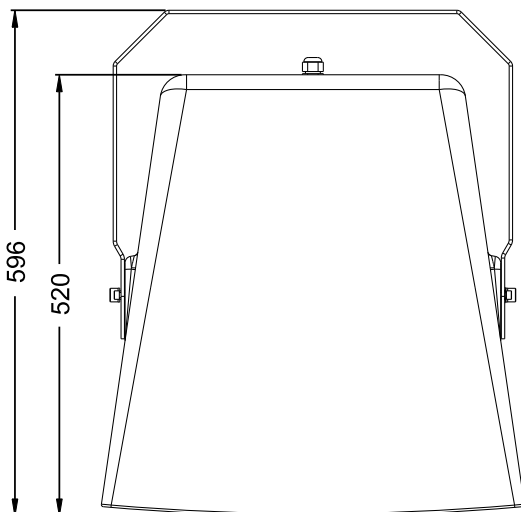

Omdat AUDIOPHONY® de uiterste zorg besteedt aan haar producten om ervoor te zorgen dat u alleen de best mogelijke kwaliteit krijgt, zijn onze producten onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Daarom kunnen technische specificaties en de fysieke configuratie van het product afwijken van de illustraties.

Zorg ervoor dat je het laatste nieuws en updates over de AUDIOPHONY®-producten krijgt op www.audiophony-pa.com

AUDIOPHONY® is een handelsmerk van HITMUSIC S.A.S - 595 Rue de la Pièce Grande - 46230 FONTANES - FRANKRIJK