

EXTLine 134

EXTLine134W witte versie H11616
EXTLine134B zwarte versie H11617

100 V en 8 Ohm buitenluidspreker.

Opties :

X/Y verstelbare muurbeugel voor verticale positionering van de kolom :

- SUPLineW witte versie H11618
- SUPLineB zwarte versie H11619

Montagebeugels om de kolom horizontaal aan de muur te bevestigen:

- FIXLineW witte versie H11620
- FIXLineB zwarte versie H11621

Vermogen	30W / 60W / 120W in lijn 100 V 130 watt naar 8 ohm
Stroomvoorziening	100 V of 8 Ohm
Onderdelen	4 x 4" waterdichte Kevlar drivers en 1 x 1" compressiedriver
SPL max	115 dB continu, 121 dB max.
Gevoeligheid (1W/1m)	94 dB
Frequentierespons	120 Hz - 18 KHz
Spreiding (-6dB)	100 ° x 50°
Bouw	Aluminium behuizing met aluminium rooster en akoestisch schuim.
Haak	2 soorten verstelbare bevestigingen
Verbindingen	Connectoren met afgedichte wartel
Beschermingsgraad	IP56 (bescherming tegen stof en regen)
Afmetingen	704 x 127 x 144 mm
Nettogewicht	9 kg

Câblage / Bedrading



Let op: gevaarlijke spanning
De luidsprekers moeten als laatste worden aangesloten op de versterker.
Schakel de versterker in zodra de installatie voltooid en gecontroleerd is.





Het vermogen en de impedantie van de EXTLIne luidspreker worden bepaald door de positie van de keuzeschakelaar op het aansluitblok.

Het vermogen kan variëren van 30 tot 120 W bij 100 V, afhankelijk van de positie van de keuzeschakelaar.

U moet ervoor zorgen dat de som van de vermogens van alle luidsprekers die op de versterker zijn aangesloten het maximumvermogen van de versterker niet overschrijdt.

De EXTLIne luidspreker kan ook worden gebruikt met een lage impedantie (8 ohm) en worden aangesloten op een conventionele PA-versterker. In dat geval is de maximale belastbaarheid 130 W.

Verwijder de zeshoekige plug om toegang te krijgen tot de voedingskeuzeschakelaar.

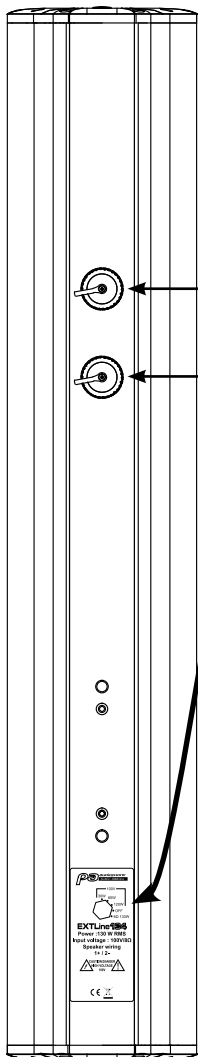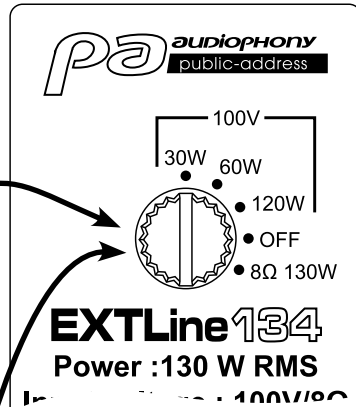

Aansluiting 1: + (+) IN
Terminal 2

Aansluiting 1: + (+) UIT
Terminal 2





Let op:
De som van de vermogens van alle aangesloten luidsprekers mag het maximumvermogen van de versterker niet overschrijden.

Bijgeleverde accessoires



2 IP67-stekkers

Afmetingen

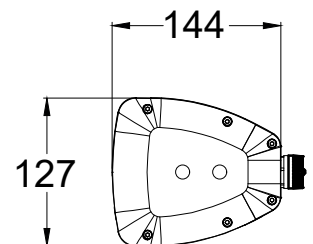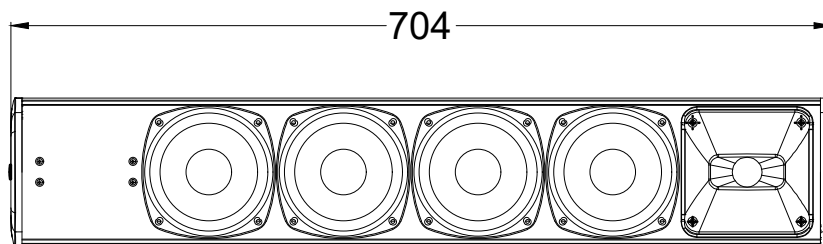

Omdat AUDIOPHONY® de uiterste zorg besteedt aan haar producten om ervoor te zorgen dat u alleen de best mogelijke kwaliteit krijgt, zijn onze producten onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Daarom kunnen technische specificaties en de fysieke configuratie van het product afwijken van de illustraties.

Zorg ervoor dat je het laatste nieuws en updates over de AUDIOPHONY®-producten krijgt op www.audiophony-pa.com

AUDIOPHONY® is een handelsmerk van HITMUSIC S.A.S - 595 Rue de la Pièce Grande - 46230 FONTANES - FRANKRIJK