

EXT106

Enceinte d'extérieur 100V et 8 Ohms.
100V and 8 Ohms outdoor speaker.

Système coaxial de moyenne portée
Mid-range coaxial system

Robuste et résistant aux intempéries
Highly weather-resistant

Puissances <i>Power ratings</i>	25W / 50W / 100W en ligne 100 V <i>25W or 50W or 100W / 100V</i>
	100 Watts sous 8 Ohms <i>100W / 8 Ohms</i>
Alimentation <i>Power supply</i>	100 V ou 8 Ohms <i>100 V or 8 Ohms</i>
Composants <i>Components</i>	Haut-parleur 6.5" (bobine 1.4") et compression 1" (bobine 1") <i>6.5" subwoofer (2" voice coil) and 1" compression driver (1 voice coil)</i>
SPL max	113 dB en continu, 119 dB max. <i>113 dB continuous, 119 dB max.</i>
Sensibilité (1W/1m) <i>Sensitivity (1W/1m)</i>	93 dB
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	100 Hz - 18 KHz
Dispersion (-6dB)	100 ° x 100°
Construction	Corps en ABS avec grille aluminium et mousse acoustique. <i>ABS injection molding with aluminum grill and acoustic foam</i>
Accroche <i>Hanging</i>	Lyre de fixation orientable et élingue de sécurité <i>Swivel mounting bracket and safety sling</i>
Connections	Connecteur interne avec presse étoupe étanche <i>Internal connector with sealed cable gland</i>
Degré de protection <i>IP rate</i>	IP65 (protection contre les poussières et les jets d'eau) <i>IP65 (protection against dust and water jets)</i>
Dimensions <i>Size</i>	258.5 x 256.5 x 273 mm
Poids net <i>Net weight</i>	7.2 Kg

Câblage / Wiring




CAUTION

Attention : Tension dangereuse
Les enceintes doivent être reliées à l'amplificateur en dernier.

Mettez l'amplificateur sous tension lorsque l'installation est terminée et vérifiée



Caution: Dangerous voltage
The speakers should be connected to the amplifier last.
Turn on the amplifier when the installation is complete and checked

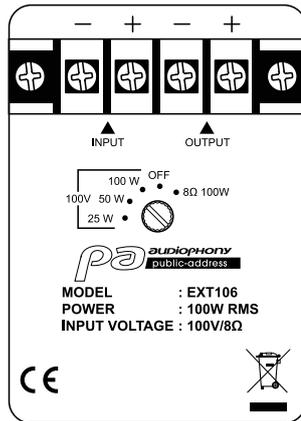

La puissance et l'impédance de l'enceinte EXT106 sont déterminées par la position du sélecteur situé au niveau du bornier .

La puissance peut varier de 25 à 100W en 100V en fonction de la position du sélecteur.

Vous devez prendre garde à ce que la somme des puissances de toutes les enceintes reliées à l'amplificateur ne dépasse pas la puissance maximale de ce dernier.

L'enceinte EXT106 peut aussi être utilisée en basse impédance (8 ohms) et donc branchée sur un amplificateur de sonorisation traditionnel. Dans ce cas la puissance maximale admissible est de 100W.




The power and impedance of the EXT106 loudspeaker are determined by the position of the selector switch on the terminal block.

The power can vary from 25 to 100W at 100V depending on the position of the selector.

Care should be taken to ensure that the sum of the power of all speakers connected to the amplifier does not exceed the maximum power of the amplifier.

The EXT106 can also be used in low impedance (8 ohms) and therefore connected to a traditional sound amplifier. In this case, the maximum permissible power is 100W.

Dimensions

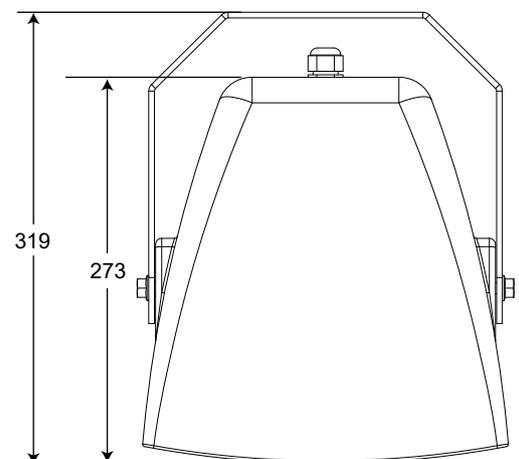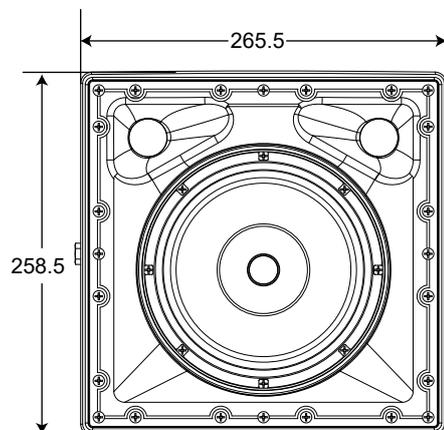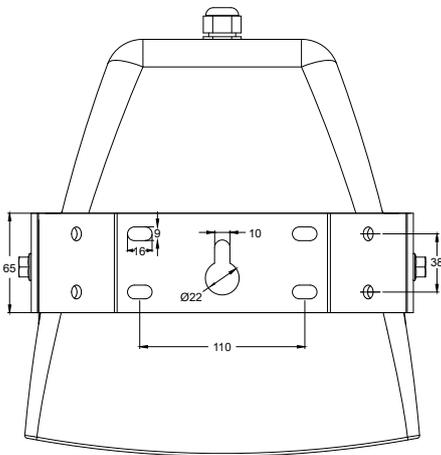

Attention :
La somme des puissances de toutes les enceintes reliées ne doit pas excéder la puissance maximale de l'amplificateur.

Caution:
The sum of the power of all connected speakers must not exceed the maximum power of the amplifier.

La société AUDIOPHONY public-address® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel. Pour bénéficier des dernières informations et mises à jour sur les produits AUDIOPHONY® connectez-vous sur www.audiophony-pa.com
AUDIOPHONY® est une marque déposée de HITMUSIC S.A.S - 595 Rue de la Pièce Grande - 46230 FONTANES - FRANCE

Because AUDIOPHONY® takes the utmost care in its products to make sure you only get the best possible quality, our products are subjects to modifications without prior notice. That is why technical specifications and the products physical configuration might differ from the illustrations.
Make sure you get the latest news and updates about the AUDIOPHONY® products on www.audiophony-pa.com
AUDIOPHONY® is a trademark of HITMUSIC S.A.S - 595 Rue de la Pièce Grande - 46230 FONTANES - FRANCE