

EXTLine 134

EXTLine134W versión blanca H11616
EXTLine134B versión negra H11617

Altavoz para exteriores de 100 V y 8 ohmios.

Opciones :

Soporte mural giratorio X/Y para colocar la columna verticalmente:


- SUPLineW versión blanca H11618
- SUPLineB versión negra H11619

Soportes de montaje para fijar la columna horizontalmente a la pared:

- FIXLineW versión blanca H11620
- FIXLineB versión negra H11621


Potencia nominal	30 W / 60 W / 120 W en línea 100 V 130 vatios a 8 ohmios
Alimentación	100 V u 8 ohmios
Componentes	4 transductores impermeables de Kevlar de 4" y 1 transductor de compresión de 1".
SPL máx	115 dB continuos, 121 dB máx.
Sensibilidad (1W/1m)	94 dB
Respuesta en frecuencia	120 Hz - 18 KHz
Dispersión (-6 dB)	100 ° x 50°
Construcción	Cuerpo de aluminio con rejilla de aluminio y espuma acústica.
Gancho	2 tipos de fijaciones ajustables
Conexiones	Conectores con prensaestopas sellado
Grado de protección	IP56 (protección contra el polvo y la lluvia)
Dimensiones	704 x 127 x 144 mm
Peso neto	9 Kg

Cableado



CAUTION

Precaución: Tensión peligrosa
Los altavoces deben conectarse al amplificador en último lugar.
Encienda el amplificador una vez finalizada y comprobada la instalación.




La potencia y la impedancia del altavoz EXTLine se determinan mediante la posición del selector situado en el bloque de terminales.

La potencia puede variar de 30 a 120 W a 100 V en función de la posición del selector.

Debe asegurarse de que la suma de las potencias de todos los altavoces conectados al amplificador no supere la potencia máxima del amplificador.

El altavoz EXTLine también puede utilizarse con baja impedancia (8 ohmios) y conectarse a un amplificador de megafonía convencional. En este caso, la potencia máxima es de 130 W.


Retire el tapón hexagonal para acceder al selector de potencia.

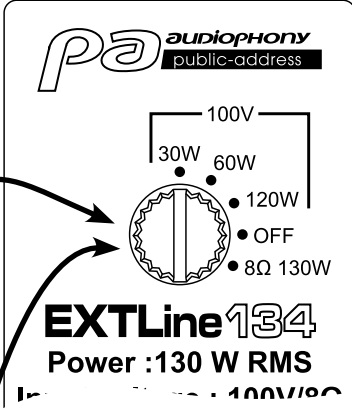


EXTLine 134
Power :130 W RMS

Borne 1: + (+) EN
Terminal 2: -

Borne 1: + (+) OUT
Terminal 2: -

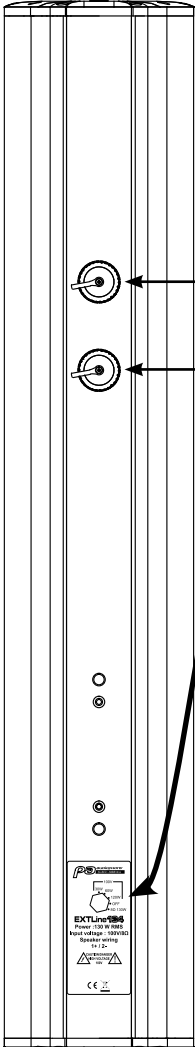



CAUTION


Tenga en cuenta lo siguiente:
La suma de las potencias de todos los altavoces conectados no debe superar la potencia máxima del amplificador.

Accessoires fournis / Accesorios suministrados



2 enchufes IP67

Dimensiones

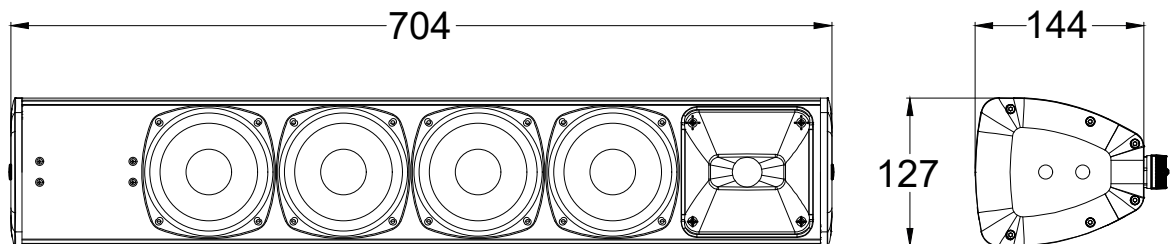

Debido a que AUDIOPHONY® pone el máximo cuidado en sus productos para asegurarse de que sólo obtiene la mejor calidad posible, nuestros productos están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Es por eso que las especificaciones técnicas y la configuración física de los productos pueden diferir de las ilustraciones.

Asegúrate de recibir las últimas noticias y actualizaciones sobre los productos AUDIOPHONY® en www.audiophony-pa.com
AUDIOPHONY® es una marca registrada de HITMUSIC S.A.S - 595 Rue de la pièce Grande - 46230 FONTANES - FRANCE