SHP510

Enceinte IP55 aluminium suspendue 5" 70/100 V 2,5/10 W

Enceinte à suspendre équipée d'un haut-parleur de 13 cm.
Le câble est équipé d'une élingue pour suspendre l'enceinte en toute sécurité.
Permet de sonoriser des lieux sans plafond accessible tels que les grandes surfaces.

• Idéal pour les plafonds hauts
• Elingue de sécurité dissimulée
• Installation facile
• IP55 (protection contre les poussières et jets d'eau)

Code : H9758
Catégorie : Enceintes, Suspendues
Mots clés: IP55

CARACTÉRISTIQUES

• Haut Parleur à suspendre
• Puissance RMS : 10 W
• Puissance Max : 18 W
• Puissances disponibles : 2,5 W, 5 W ou 10 W
• 70/100 V
• Haut parleur : 130 mm (5 pouces)
• Réponse en fréquence : 150 Hz – 15 kHz
• Sensibilité >90 dB
• SPL max (@1m) : 100 dB
• Couverture nominale : ~140° (à 1 kHz)
• Construction : Corps en aluminium blanc, grille métallique blanche
• Accroche : élingue intégrée dans la gaine du câble
• Connecteur interne presse étoupe étanche

- Degré de protection IP55 (protection contre les poussières et les jets d’eau)
- Dimensions : 138 x 205 mm
- Poids : 2,2 kg

CERTIFICAT CE

Déclaration de conformité
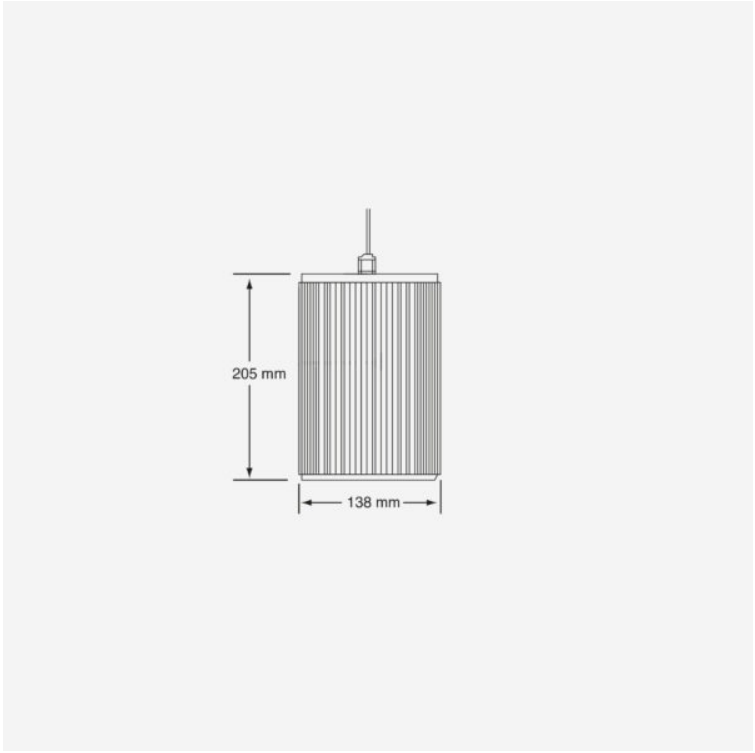
⬇ Français / English