


PoE10-250

Switch PoE 10 port 250 W
10-Port 250 W PoE Switch

Description

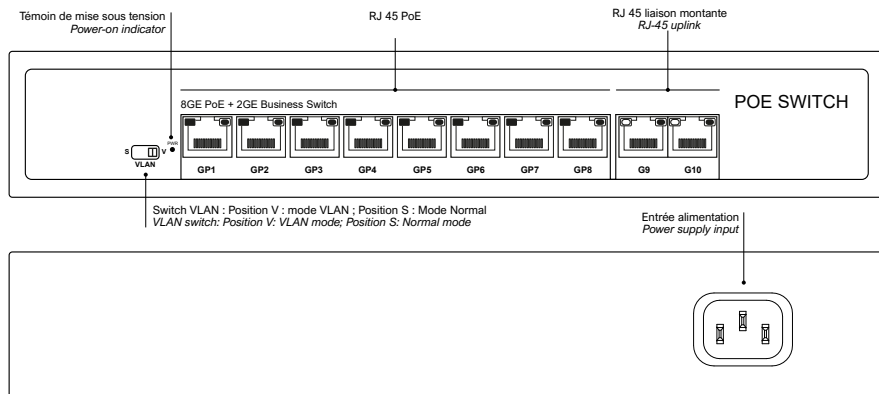

Caractéristiques techniques / Technical features

Mode de câblage <i>Wiring method</i>	Mode A Data + Power 1/2 (+) ; 3/6 (-)
Type de câble utilisable <i>Compatible cable type</i>	Cat 5e minimum
Débit de transmission <i>Transmission Rate</i>	10 / 100 / 1000 Mbps
Puissance maximale par port <i>Maximum power per port</i>	30 W ; IEEE802.3 AT
Puissance totale <i>Total power</i>	250 W
Port fixes <i>Fixed port</i>	2 ports RJ45 de liaison montante 10/100/1000 M (données) 2 x 10 / 100 / 1000 M uplink RJ45 port (Data)
Port Ethernet PoE <i>PoE Ethernet port</i>	Les ports 1 à 8 prennent en charge la norme 10/100/1000Base-T(X) Détection automatique, adaptation automatique MDI/MDI-X en mode full-duplex ou half-duplex - 48 V Port 1-8 support 10/100/1000Base-T(X) Auto-sensing, full/ half duplex MDI/ MDI-X self-adaption - 48 V
Protocoles Ethernet <i>Ethernet protocol</i>	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x
Capacité de commutation <i>Switching Capacity</i>	20 Gbit/s (sans blocage) 20Gbps (Non-blocking)
Tension d'alimentation <i>Working power</i>	AC 110-240 V 50-60 Hz
Consommation en veille <i>Standby power consumption</i>	< 18 W
Plage de température d'utilisation <i>Usage temperature range</i>	0 - 40°
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur) <i>Dimensions (Width x Depth x Height)</i>	270 x 180 x 45 mm
Poids <i>Weight</i>	1.250 Kg

Contenu de l'emballage / Packaging content

- Le switch PoE10-250
- Un câble d'alimentation secteur IEC
- Une paire d'équerres de rackage 19 pouces

- The PoE10-250 switch
- An IEC power cord
- A pair of 19-inch mounting brackets

ATTENTION

RISQUE DE CHOC
ELECTRIQUE.
NE PAS OUVRIR



Ce symbole a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, à l'intérieur du boîtier de l'appareil, d'une « tension dangereuse » non isolée, qui pourrait être suffisamment puissante pour représenter un risque d'électrocution pour les personnes.

This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



Ce symbole a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans la documentation qui accompagne l'appareil, d'instructions importantes relatives à son utilisation et sa maintenance (entretien).

This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.


Cet équipement doit être mis à la terre / This equipment must be earthed

Consignes de sécurité importantes

1. Veuillez lire ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7. N'obstruez pas les ouïes de ventilation. Installez l'appareil en respectant les instructions du fabricant.
8. Éloignez l'appareil des sources de chaleur : radiateurs, bouches de soufflage, fours et autres (y compris les amplificateurs).
9. Pour réduire le risque d'électrocution, le cordon d'alimentation doit être connecté à une prise de courant avec une mise à la terre de protection.
10. Respectez le dispositif de protection de mise à la terre de la prise secteur. Une prise polarisée est équipée de deux fiches, l'une plus large que l'autre. Une prise avec borne de terre est équipée de deux fiches et d'une borne de terre. La fiche large, ou la borne de terre, est garante de votre sécurité. Si la fiche secteur fournie avec l'appareil ne correspond pas à la prise secteur de votre installation, faites remplacer cette dernière par un électricien.
11. Disposez les câbles de sorte qu'ils ne puissent pas être piétinés, coincés ou pincés ; une attention toute particulière doit être accordée au niveau des prises secteur et de l'embase secteur de l'appareil.
12. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Utilisez la fiche.
13. Débranchez cet appareil du secteur lors des orages ou des longues périodes d'inutilisation.
14. Confiez toute réparation à un technicien qualifié. L'intervention d'un technicien est nécessaire dans les cas suivants : le cordon d'alimentation ou la prise secteur sont endommagés, des corps étrangers ou du liquide se sont introduits dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, l'appareil montre des signes de dysfonctionnement ou est tombé.
15. Le coupleur de l'appareil, ou la fiche secteur, est le dispositif de déconnexion du secteur et doit rester facilement accessible après l'installation.
16. Cet appareil doit être utilisé uniquement en intérieur.

Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation opening. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. To reduce the risk of electrical shock, the power cord shall be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.
10. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
11. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
12. Do not unplug the unit by pulling on the cord, use the plug.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. The appliance coupler, or the AC Mains plug, is the AC mains disconnect device and shall remain readily accessible after installation.
16. This device is intended for indoor use only.

**Déclaration de conformité CE**

Ce produit est conforme à toutes les exigences essentielles et autres spécifications décrites dans les directives :

- 2014/35/UE (LVD)
- 2014/30/UE (EMC)
- 2011/65/UE (RoHS)

Une déclaration UE complète est disponible sur le site audiophony-pa.com.

EC Declaration of Conformity

This product complies with all essential requirements and other specifications described in Directive

- 2014/35/UE (LVD)
- 2014/30/UE (EMC)
- 2011/65/UE (RoHS)

A complete EU declaration is available at audiophony-pa.com.

La société AUDIOPHONY® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel. Pour bénéficier des dernières informations et mises à jour sur les produits AUDIOPHONY® connectez-vous sur www.audiophony-pa.com AUDIOPHONY® est une marque de HITMUSIC S.A.S - 595 rue de la Pièce Grande - 46230 Fontaines - France

Because AUDIOPHONY® takes the utmost care in its products to make sure you only get the best possible quality, our products are subjects to modifications without prior notice. That is why technical specifications and the products physical configuration might differ from the illustrations. Make sure you get the latest news and updates about the AUDIOPHONY® products on www.audiophony-pa.com AUDIOPHONY® is a trademark of HITMUSIC S.A.S - 595 rue de la Pièce Grande - 46230 Fontaines - France