


JAVA530

Installatie luidspreker in tropenuitvoering voor 100 V of 16 ohm versterkers. Wordt geleverd met beugel voor wandbevestiging.


JAVA530b zwart – code H10923

JAVA530w wit – code H10924

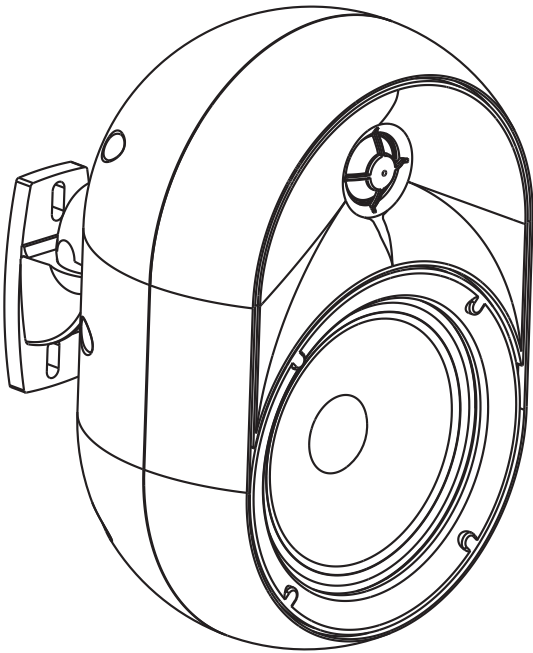


Uitgangsvermogens	15/30 W
Spanning	100 V 16 ohm
Componenten	12,7 cm + 2,5 cm (5" + 1")
Gevoeligheid (1 W/1 m)	88 dB, +/-3 dB
Frequentierespons	60 - 20 000 Hz
Materiaal	Kunststof behuizing en aluminium rooster
Bevestiging	Beugel voor wandbevestiging
Connectors	Waterdichte kabel met pakkingbus IP55
Draaiknop vermogen	30 W 16 Ω //15/30 W 100 V
Afmetingen	178 x 236 x 255 (h) mm
Gewicht	2,38 kg

Bekabeling

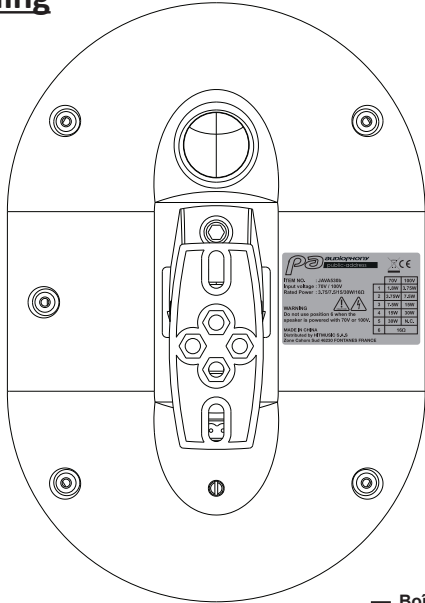

Sluit de twee draden aan op de versterker en selecteer het gewenste vermogen.

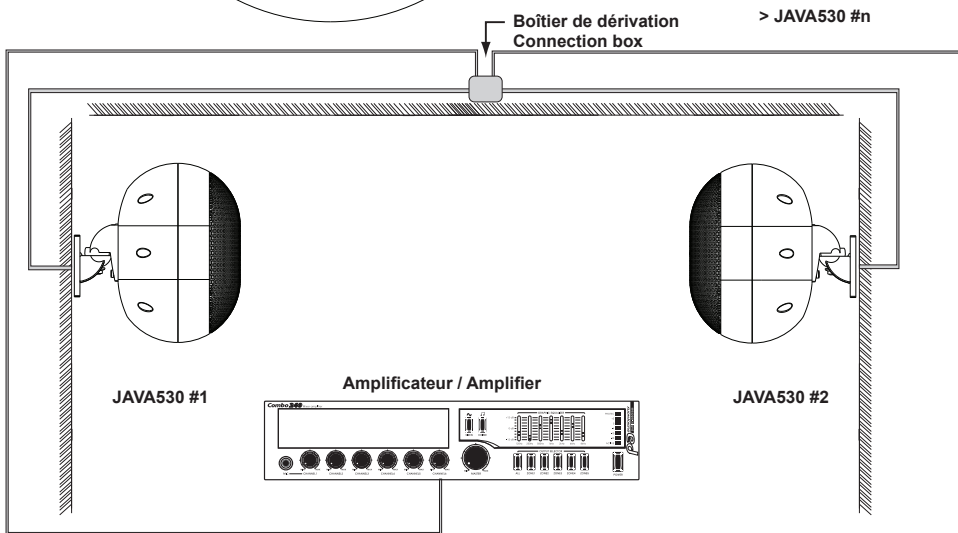

Afmetingen

