

CLS220

Colonne aluminium 2 x 2,5” 100 V 10/20 W- IP44

• Idéales dans les lieux de culte pour reproduire la voix
• Corps et grille en aluminium
• Résistante aux projections d’eau
• Fonctionne en 100V
• Les colonnes sont livrées avec les étriers de fixations murale.

Code : H10514
Catégorie : Colonnes, Enceintes
Étiqueter: IP44

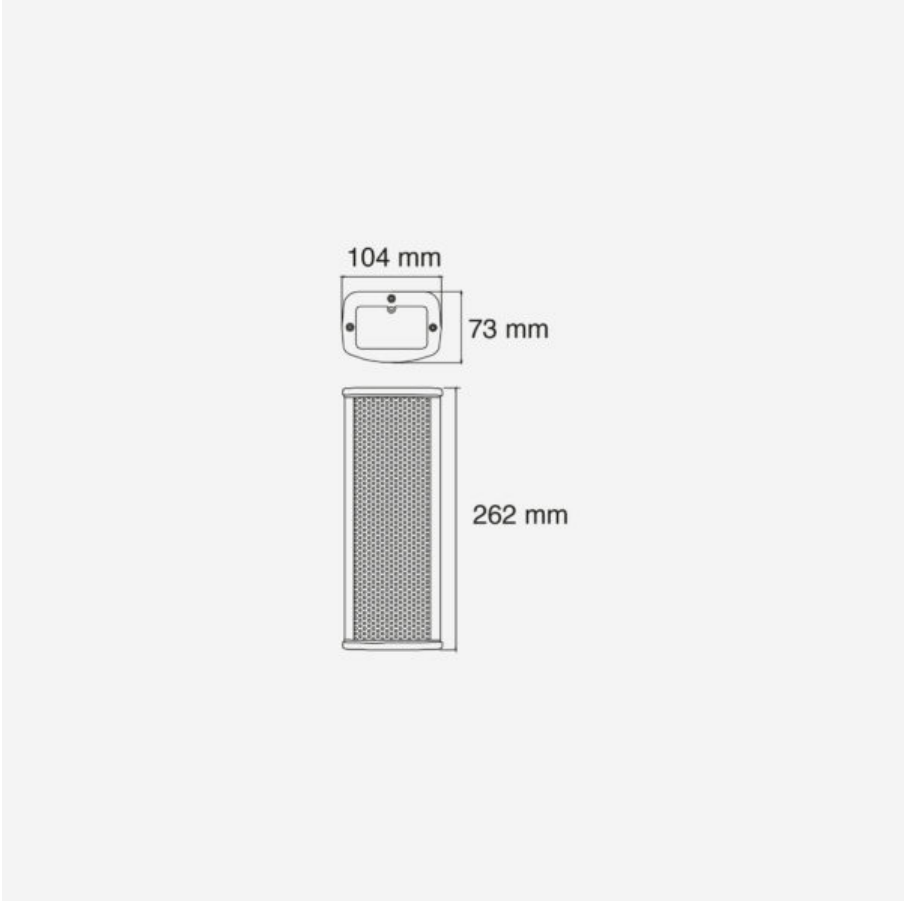
CARACTÉRISTIQUES

• Puissance 10/20 W
• Réponse en fréquence : 250Hz -15KHz
• Sensibilité (1W/1m) : 94 dB, +/-3dB
• SPL max (@1m) : 107 dB
• Fonctionne en 100V
• Speaker : 2 x 2,5 pouces
• Connecteur : câble monté sur presse étoupe
• Indice de protection : IP44
• Dimensions : 104 x 73 x 262 mm
• Poids : 1,4 kg

CERTIFICAT CE

Déclaration de conformité

⬇ Français / English


104 mm
73 mm
262 mm